



ROSSETTI

TOLVA DE VOLTEO TRASERO **VR**

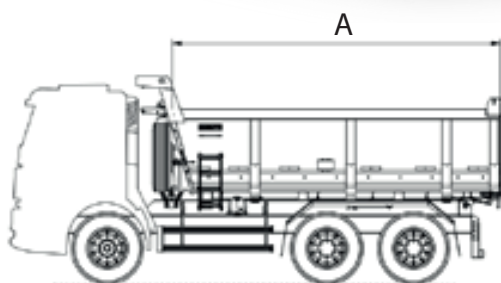

Volume	Veículo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
14	6x4	5145	2300	1285



Nombrada en honor a nuestro Fundador, Vasco Rossetti, la línea VR es la más nueva serie de tolvas Rossetti. Producido en materiales estructurales, el tolva VR es adecuado para los más diversos trabajos, tales como el transporte de arena, grava, asfalto y movimiento de tierras. El sistema hidráulico es robusto y dimensionado de acuerdo a las exigencias del trabajo. El cuerpo de la tolva es resistente, liviano y seguro especialmente durante el levante. La línea VR es más eficiencia y calidad de la marca que usted conoce y confía.

CAJA DE CARGA

- Construida en acero estructural.
- Laterales de 6,35mm de espesor, con costillas externas anchas y espaciadas.
- Piso de 8mm de espesor.
- Cierre delantero de 6,3mm de espesor.
- Escalera articulada en el costado izquierdo.
- Porta rueda de repuesto apernado en el cierre delantero (costado derecho o izquierdo).
- Puerta trasera con traba accionada mediante pestillo al momento de la descarga.
- Preparada para recibir lona manual o automática.

BASTIDOR INFERIOR

- Dimensionado y fijado para permitir gran elasticidad en las regiones de torsión del vehículo y máxima rigidez durante la descarga.
- Construido en chapa de acero estructural, con las siguientes características:
- Largueros: 8.00mm de espesor, plegados en perfil "U" e interconectados por travesaños plegados en perfil "U".
- Articulación de la caja: Soporte con buje de polímero autolubrificante. Fijación mediante pernos y tuercas que garantizan un mantenimiento rápido.
- Travesaño de articulación: Con eje parcial y de fácil mantenimiento, con trocha ancha que proporciona estabilidad durante la descarga.
- Travesaño del cilindro: Externo y apernado.

SISTEMA HIDRÁULICO

- 01 Cilindro telescópico de 4 etapas.
- Sistema hidráulico con bomba de engranajes de acoplamiento directo a la toma de fuerza.
- Estanque de aceite con capacidad de 47 litros, con visor de nivel y boca de llenado de fácil acceso, filtros de aire y retorno de aceite.
- Ángulo de descarga de 45°.
- Válvula de alivio.
- Accionamiento desde el interior de la cabina.